

Инструкция контроллера 2-в-1 (Zigbee 3.0 + 2,4G)

Содержа ние

Особенности изделия	2
Настройка выходного режима	3
Диммирование кнопкой PUSH	3
Совместимые пульты	3
Инструкция по RF-управлению 2,4 ГГц	4-5
Привязка и удаление привязки	4
Автопередача	5
Переключение частоты PWM	5
Включение и выключение режима «Не беспокоить»	5
Управление через приложение	6
Управление Philips Hue	7
Голосовое управление Alexa	8
Голосовое управление Google Home	9
Внимани е	10

Особенности изделия

Made by new Zigbee 3.0 wireless transmitting technology with low power consumption, strong ability to build network automatically and anti-interference. with MiBoxer Zigbee gateway to get wireless dimming color temperature and brightness, remote control, timing control, group control, music rhythm function. Support 2.4G RF remote control.



Регулировка цветовой температуры



Dim brightness



Соответствует протоколу Zigbee 3.0



Управление Zigbee 3.0 (нужен шлюз)



Поддержка пульта 2,4 ГГц



Auto-transmitting



Управление приложением (нужен шлюз Zigbee 3.0)



Голосовое управление сторонних систем (нужен шлюз Zigbee 3.0)

Способы управления:



Philips
Hue



MiBoxer
Zigbee Gateway



IKEA
TRÅDFRI



2.4GHz
Remote



Amazon
Echo Plus



Настройка выходного режима

Выберите выходной режим по типу светильника. Для переключения последовательно нажимайте SET. Через 3 секунды бездействия настройка завершится.

Выходные режимы (режим определяется цветом индикатора)


Цвет индикатора	Red Light	Green Light
Выход	Single Color Mode	Dual White Mode

Диммирование кнопкой PUSH


Короткое нажатие PUSH:
включение/выключение.

Удержание PUSH:
плавная регулировка
яркости.

- Отпустите и снова удерживайте кнопку, чтобы изменить направление регулировки.



Совместимо с пультами RF 2,4 ГГц (приобретаются отдельно)

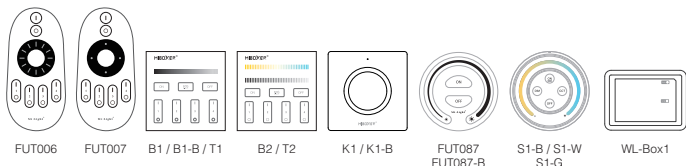

Инструкция по RF-управлению 2,4 ГГц

1) Привязка



Отключите питание на 10 секунд и включите снова либо один раз нажмите SET или включите свет кнопкой PUSH.



За 3 секунды нажмите I три раза. Три медленных мигания подтверждают привязку.



Если свет не мигает медленно, повторите шаги. Уже привязанный светильник нельзя привязать повторно.

2) Удаление привязки



Отключите питание на 10 секунд и включите снова либо один раз нажмите SET или включите свет кнопкой PUSH.



За 3 секунды нажмите I пять раз. Десять быстрых миганий подтверждают удаление привязки.



Если свет не мигает быстро, повторите шаги. Непривязанный светильник отвязывать не нужно.

3) Автопередача сигнала RF 2,4 ГГц

Светильник автоматически передаёт сигнал следующему в пределах 30 м, поэтому дальность может быть неограниченной. Все светильники должны быть привязаны к одному пульту.



4) Переключение высокой/низкой частоты PWM (только с пультом)

Высокая частота: за 3 секунды нажмите OFF один раз и ON пять раз. Два быстрых мигания подтверждают выбор.

Низкая частота: за 3 секунды нажмите ON один раз и OFF пять раз. Два медленных мигания подтверждают выбор.

5) Режим «Не беспокоить» (по умолчанию включён)

Включение режима «Не беспокоить» (для мест с частыми перебоями питания)

Включение режима «Не беспокоить»
пультом RF 2,4 ГГц

За 3 секунды нажмите OFF три раза и ON три раза. Четыре быстрых мигания подтверждают включение.

Внимание! Режим включён. 1. Если свет выключен приложением или пультом:

После восстановления питания свет останется выключенным. Для включения дважды выключите/включите питание либо используйте приложение или пульт.

2. Если свет включён, после одного отключения и включения питания он останется включённым.

Выключение режима «Не беспокоить»:

За 3 секунды нажмите ON три раза и OFF три раза. Четыре медленных мигания подтверждают выключение режима.

Внимание! При отключённом режиме свет всегда включается после восстановления питания.

Управление режимом в приложении (см. стр. 6)

Управление через приложение


Добавьте шлюз Zigbee 3.0 в TuYa Smart (см. инструкцию шлюзу).

1) Подключите питание. 2) Запустите сопряжение с сетью (по умолчанию режим активен).

Способ 1: не менее 6 раз выключите и включите свет, пока он не начнёт плавно пульсировать.


Способ 2: удерживайте SET, пока индикатор не начнёт мигать.

3) В TuYa Smart выберите шлюз Zigbee и Add sub device. 4) Выберите Indicator is flashing quickly. 5) После добавления доступны диммирование и групповое управление.

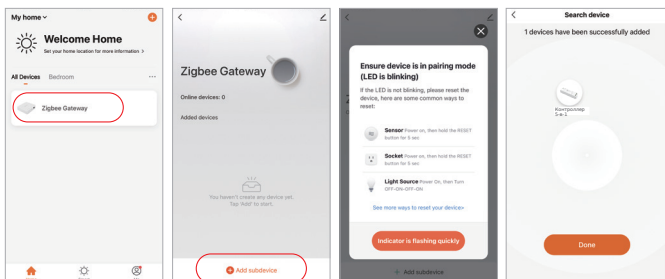

Управление режимом в приложении (по умолчанию включён)




Выберите светильник или группу → More → Power-on behavior → включите или выключите функцию.

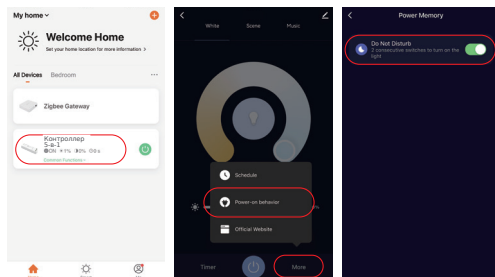

Управление Philips Hue

Добавление в Philips Hue

1) Подключите питание. 2) Запустите сопряжение: не менее 6 раз выключите/включите свет либо удерживайте SET до мигания. 3) В Philips Hue выберите SETTINGS → Lights. 4) Нажмите +. 5) Search. 6) Start configuration и следуйте инструкциям.

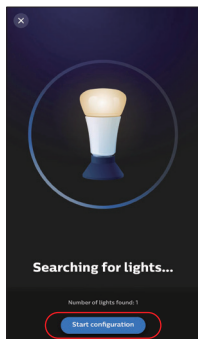


1) Alexa (устройство поддерживает Zigbee 3.0). Инструкция голосового управления

Прямое подключение возможно к Amazon ECHO Plus (2-го поколения), ECHO (4-го), ECHO Studio и ECHO Show (2-го) со встроенным Zigbee 3.0.

- 1). Connect with power supply
- 2). Pairing network (**attention: factory default is pairing network**)

Способ 1: не менее 6 раз выключите и включите свет, пока он не начнёт плавно пульсировать. Способ 2: удерживайте SET, пока индикатор не начнёт мигать.


- 3) Скажите: «Alexa, discover devices». Дождитесь обнаружения устройства; голосовое управление активируется.



2) Alexa (устройство не поддерживает Zigbee 3.0)

Если Alexa не поддерживает Zigbee 3.0, добавьте устройство в шлюз MiBoxer Zigbee 3.0 и выполните следующие шаги.


- 1) Откройте Alexa. 2) Нажмите More справа внизу. 3) Skills & Games.



- 4) Нажмите поиск справа сверху. 5) Найдите Smart Life.




- 6) Выберите навык Smart Life и завершите настройку.




Голосовое управление Google Home

Добавьте устройство в шлюз MiBoxer Zigbee 3.0 и выполните следующие шаги.


- 1) Откройте Google Home.
- 2) Нажмите + слева сверху.




- 3) Выберите Set up device.



- 4) Выберите Works with Google.



- 5) Нажмите поиск справа сверху.
- 6) Найдите Smart Life.
- 7) Выберите Smart Life и следуйте инструкциям.



Внимани е

1. Перед установкой отключите питание. 2. Убедитесь, что входное напряжение соответствует требованиям. 3. Не разбирайте устройство без квалификации. 4. Не используйте светильник рядом с большими металлическими поверхностями или сильным электромагнитным полем: это значительно уменьшает дальность управления.



Сканируйте QR-код для просмотра
видеоинструкции Zigbee или откройте:
<https://miboxer.com/light/video/zigbee.html>

