

Умный выключатель (2,4 ГГц)

Model No.: SWR

Особенности

● Для включения и выключения LED-светильников (без диммирования), ламп накаливания, галогенных ламп, обогревателей, электрокаминов и другой техники

● К одному выключателю можно привязать до 12 пультов (дальность 30 м)

● Двусторонняя RF-связь 2,4 ГГц; используется с пультом C2

● Автопередача сигнала следующему выключателю обеспечивает практически неограниченную дальность

● Управление кнопкой PUSH или клавишным выключателем

● Управление через TuYa Smart (нужен шлюз 2,4 ГГц)

● Поддержка Alexa, Google Assistant и Яндекс Алисы (нужен шлюз 2,4 ГГц)



Технические характеристики

Наименование:	Умный выключатель (2,4 ГГц)
Модель:	SWR
Входное напряжение:	AC100~240V 50/60Hz
Выходное напряжение:	AC100~240V 50/60Hz
Выходной ток:	Max 10A
Выходная мощность:	1000W-2400W
Степень защиты:	IP20
Рабочая температура:	-10~40°C

Сигнал управления:	2.4G + PUSH
Дальность 2,4 ГГц:	30m
Стандарт Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
EMC Standard (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Безопасность (LVD):	EN 62368-1: 2020 + A1: 2020
Радиостандарт (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Сертификация:	CE, EMC, LVD, RED





Схема подключения

Способ 1 Способ 2





Схема применения



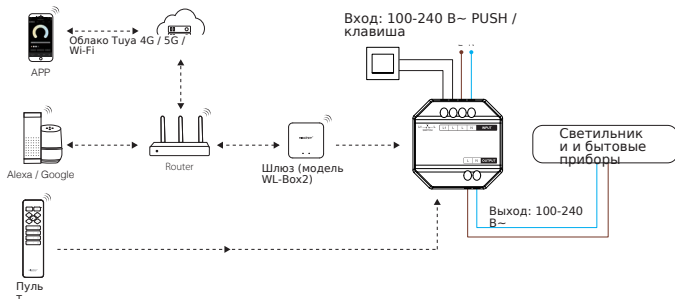



Схема установки




Подходит для показанных монтажных коробок глубиной более 50 мм.



Совместимые пульты (приобретаются отдельно)

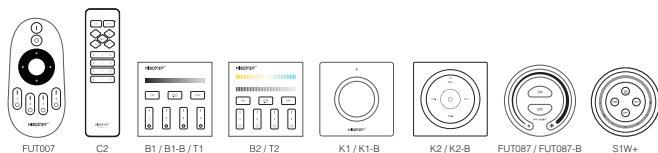

Инструкция по привязке




1) Нажмите кнопку включения нужной группы 3 раза за 3 секунды. привязка выполнена. 1) Один раз нажмите SET; индикатор начнёт пульсировать.

2) Отключите устройство на 10 секунд и включите снова.

3) Переведите кнопку PUSH или клавишный выключатель из OFF в ON.

Удаление привязки



1) Активация режима привязки

1: short press "SET" 1 time, indicator breathing.

2) Отключите устройство на 10 секунд и включите снова.


3) Переведите кнопку PUSH или клавишный выключатель из OFF в ON.

2) Нажмите кнопку включения соответствующей группы 5 раз за 3 секунды. Привязка удалена.

Внимание! Привязку и удаление необходимо выполнять в одной группе.

Автоматическая передача сигнала

Устройство автоматически передаёт сигнал следующему устройству в пределах 30 м, обеспечивая практически неограниченную дальность.

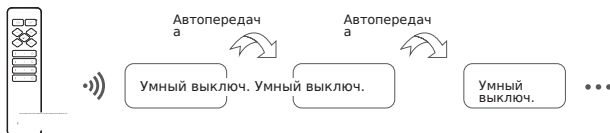

Внимание! Все умные выключатели должны быть привязаны к одному пульту.

Важно

1. Перед установкой отключите питание.
2. Убедитесь, что входное напряжение соответствует требованиям устройства.
3. Не разбирайте устройство без соответствующей квалификации.
4. Не используйте устройство рядом с большими металлическими поверхностями или сильным электромагнитным полем: это значительно уменьшает дальность управления.



Не используйте устройство во влажных местах.